


Jehličková tiskárna ML280 Elite

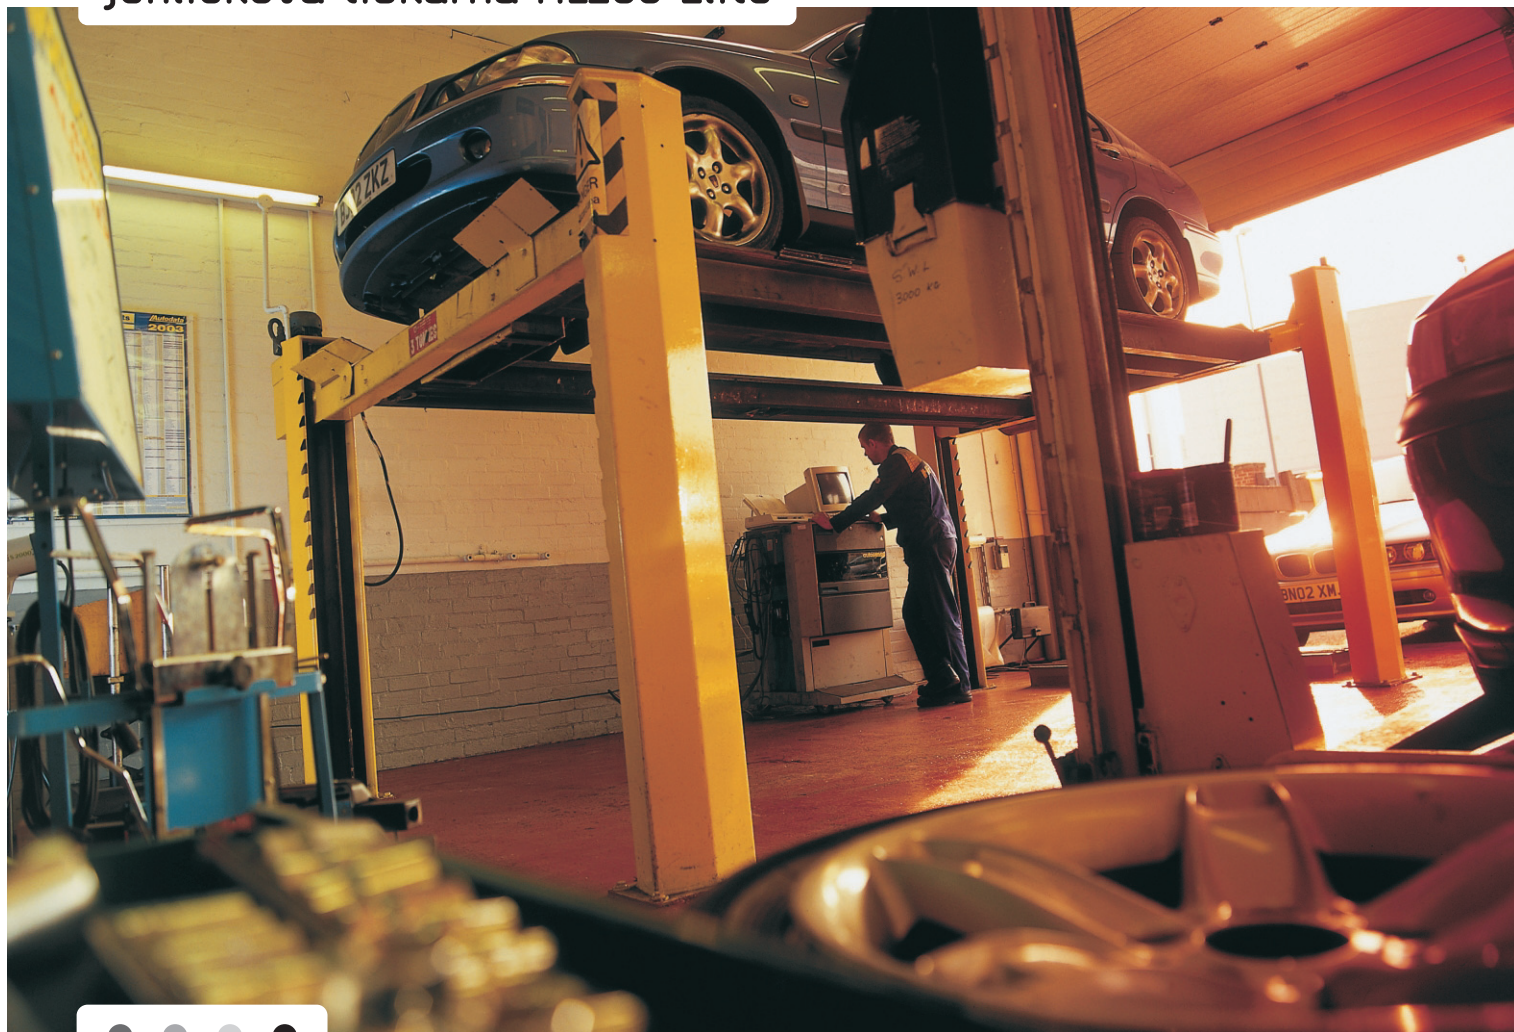

❖ ML280 Elite

VÝKONNÁ A SPOLEHLIVÁ JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Velmi žádaný model dokumentové 9 jehličkové tiskárny, vyznačující se spodním podáváním papíru a trhací lištou. ML280 má malé rozměry, ale přesto je velmi robustní konstrukce. Je vhodná jako vysoce zatěžovaná pokladní tiskárna, i do provozů náročného prostředí průmyslových podniků.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Kompaktní 80 sloupcová jehličková tiskárna
- Unikátní, vysoce odolná 9 jehličková tisková hlava
- Tisk na kontinuální formuláře (originál + 3 kopie)
- Rychlost tisku až 375 znaků za vteřinu
- Ideální pro tisk záznamů, štítků, účtů
- Pro mobilní použití je k dispozici také verze s DC napájením



OKI

Jehličková tiskárna ML280 Elite

SPECIFIKACE PRODUKTU

		ML280 ELITE	ML280 ELITE DC
Hlavní charakteristika	Počet jehliček	9	
	Tisk kopií	4 (originál + 3 kopie)	
Tiskový výkon	Super speed draft (12 cpi)	375 zn./s	300 zn./s
	High speed draft (všechny cpi)	333 zn./s	240 zn./s
	Utility (všechny cpi)	250 zn./s	200 zn./s
	Near letter quality (všechny cpi)	62,5 zn./s	50 zn./s
	Nejvyšší rychlost tisku	375 zn./s	300 zn./s
Písma a styly písem	Počet sloupců na řádku (10 cpi)	80 sloupců	
	Max. při kompresi	160 sloupců	
	Velikost znaků	10/12/15/17,1/20 bodů	
	Grafické rozlišení	Až 240 x 216 dpi	
	Typy fontů	Utility, High Speed Draft, NLQ, čarové kódy	
	Styly fontů	Emphasised, Enhanced, Double Width, Italics	
Emulace a rozhraní	Tiskové emulace	Epson LX, IBM Graphics nebo Oki MicroLine	
	Standardní rozhraní	Obousměrné paralelní, USB	
	Volitelná rozhraní	Sériové RS232C/RS422/proudová smyčka	
Manipulace s papírem	Kontinuální papír	76,2 - 241,3 mm	
	První tisknutelná řádka od horního okraje stránky	Jednotlivé listy: 15 mm Kontinuální papír: 16,9 mm	
	Standardně	Auto. naložení listů papíru, trhací lišta, detekce docházejícího papíru	
	Volitelně	Stojan na roli papíru, tažný traktor, podavač jednotlivých listů	
Fyzické vlastnosti	Rozměry (Š x V x H)	80 x 372 x 275 mm	
	Hmotnost	4,5 kg	4,0 kg
	Paměť	128 kB	
	Hlučnost	51dB(A) - tichý režim	
Energetické podmínky	Napájení	220 - 240 V AC	9,6 - 31,2 V DC
	Frekvence	50/60 Hz	
Životnost	Tisková hlava	200 milionů znaků	
	Páska	3 miliony znaků	
Záruka		2 roky v servisu	

OKI

Společnost Oki doporučuje používat pouze originální spotřební materiál Oki. Nerespektování tohoto doporučení může způsobit poškození vašeho přístroje. Veškeré obchodní značky jsou registrovány. Údaje obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez upozornění.

Oki, Network Solutions
for a Global Society

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
IBC - POBŘEŽNÍ 3
186 00 PRAHA 8
ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 224 818 153
FAX: +420 222 326 621
E-MAIL: INFO@OKI.CZ
WWW.OKI.CZ

