

DCC 2965/2970



CDC 1965/1970 označení UTAX

Multifunkční barevné zařízení formátu A3+


Kopírování, tisk, skenování, faxování*



- Multifunkční zařízení pro vyšší objemy a profesionální barevné aplikace
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého přehledného dotykového displeje
- Tvorba atraktivních a vysoce kvalitních dokumentů
- Vysoká rychlost zpracování tiskových dat (tisk 65/70 barevných stran za minutu)
- Vysoká produktivita a to i v případě brožur s vysokou gramáží
- Možnost duálního skenování - snímá obě strany listu při jednom průchodu
- Zpracování papíru o gramáži až 300g/m² a formátů až do A3+, tisk bannerů
- Skenování do SMB/e-mail/FTP/USB
- Možnost brožování, děrování a sešití kopií v jedné operaci
- Výměna tonerových kazet během pokračující výroby
- Správa barev s Fiery®

DCC 2965/2970

CDC 1965/1970 označení UTAX

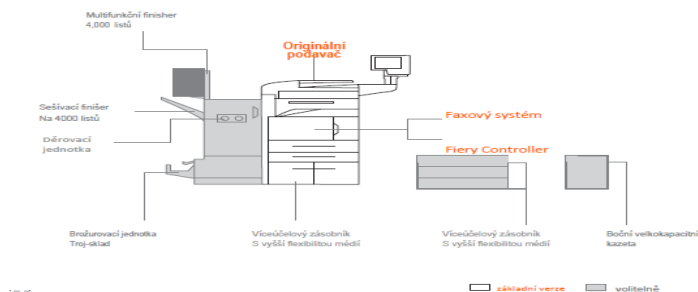

Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	multifunkční stroj
Funkce	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
Technologie tisku	Laser barevný a černobílý
Formát originálů	max A3 ze skla
Rychlost kopírování/tisku	Podavač originálů s duplexním skenováním (A5R-A3, kapacita 270 listů A4, gramáž 35-220 g/m ²) DCC 2965:A4 65str./min, A3 32 str./min DCC 2970:A4 70str./min, A3 35 str./min
První kopie	DCC 2965 barevně: 6,2/6,3 sekund* černobíle 5,4/5,3 sekund* DCC 2970 barevně 5,9/6,1 sekund, černobíle 4,8/4,9 sekund
Zahřívací doba	60 sekund
Rozlišení	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Úrovňe šedé	256
Zásobník papíru	2 x 500 listů univerzální kazeta A5R-A3+(max 305x457 mm) 2x1500 listů z velkokapacitního podavače A4 150 listů z ručního podavače (A6R-A3+ Banner /305 x 1 219 mm)
Hmotnost papíru	z kazety 60-256 g/m ² , z ručního podavače 60-300 g/m ² , z velkokapacitního podavače 60-256 g/m ² , duplex 60- 256 g/m ²
Výstup papíru	250 listů A4 z vrchního zásobníku 100 listů ze spodního zásobníku
Paměť	2048 MB RAM, 160 GB HDD**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	barevný dotykový displej, duplex, tisk přímo z USB, 1000 uživatelských kont Vícenásobné kopírování, optimalizátor barev pro tisk

Rozměry a hmotnost

Rozměry	1347 x 1039 x 801 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca. 190 kg

Zivotní prostředí

Sítové naměření	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca. 2400 max, cca 1570W (DCC 2965)/ 1680 W (DCC 2935) v provozu, cca 330 W v přípravné fázi cca 23 W v úsporném režimu
Bezpečnost	GS/TUV, CE

Hlučnost	v provozu DCC 2965 cca 53,9 dB(A), DCC 2970 cca 54,2 dB(A), v přípravné fázi DCC 2965 35,4 dB(A) a DCC 2970 35,2 dB(A) ISO 7779/9296
-----------------	---

Tiskový modul

Typ	integrovaný do systému
Formát	A6R-A3+
Rozlišení	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Procesor	Power PC 750GL/750MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB host, CF slot
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
Emulace	PCL6, KPDL3 (PostScript3 compatible) XPS, PRESCRIBE IIe
Funkce	PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailů, důvěrný tisk, čárový kód tisk

Skenovací modul

Technologie	CCD barevná a černobílá
Formát	max A3
Rychlost skenování	černobílá A4 max 120/200 str./min barevná: A4 max 120/150 str./min s DP-771, obojí i v duplexu
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	foto, text, foto+text, OCR
Datové formáty	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Rozhraní	10/100/1000 Base TX
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailů, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008) WIA sken (Windows Vista, Windows 7 Server 2008), SMTP authentication, LDAP PDF komprese a šifrování

Volitelné fax systémy (V)

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH

Rozlišení	standardní (200 x 100 dpi), jemné (200 x 200 dpi) super jemné (200 x 400 dpi), ultra jemné (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Paměť	12 MB (max 120 MB)
Zkrácené volby	2000 čísel
Rychlé volby	100 čísel
Skupinové volby	500 čísel
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Funkce	sítový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání, max 2 fax sestavy pro paralelní přenos a příjem

Volitelné příslušenství

Finisér	DF-790 (kapacita 4000 listů A4 sešívání max. 65 listů A4) PH-7C děrovačka pro DF90 BF-730 brožovací modul pro DF-790 (sešívání a skládání max 16 listů A4/A3 3x ohyb max 5 listů A4) MT-730 multi tray pro DF 790
----------------	---

Zásobníky	PF-730 (2 x 500 listů A5R-A3+) PF-740 (3 000 listů A4) max 2x PF-770 (3 000 listů A4, boční podavač) PF-780 (500 listů A5R-A3+, pokud jsou dvě PF-730a PF-740 instalovány)
------------------	--

Ostatní příslušenství	Data security kit E, Internet fax kit (A) Printed document guard kit (A), Card authentication kit (B), UG-33 ThinPrint kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, DT-730 Document tray, podstolek č. 63, Filery@ controller Copy tray type D
------------------------------	---

DCC 2965 a DCC 2970 jsou vyráběny
v souladu s požadavky programu Energy Star

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

Specifikace mohou být změněny bez předchozích upozornění

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značkou jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

