

DCC 6526L/6626L



CDC 5526L/5626L označení UTAX

Multifunkční barevné zařízení formátu A4


Kopírování, tisk, barevné skenování, faxování (pouze DC 6626L)



- Vynikající kvalita barevného tisku (obrázky, prezentace, letáky)
- Vysoká rychlost skenování černobíle: 35 stran/minutu, barevně: 25 stran/minutu
- Snadné ovládání pomocí přehledného panelu
- Rychlost tisku 26 stránek za minutu
- Vysoká kapacita papíru až 1300 listů a různé gramáže papíru (až 220 g/m²)
- USB host pro přímé skenování do USB a tisk z USB Flash disku
- 100 přístupových kódů, 20 kódů pro snadné přihlášení

DCC 6526L/6626L

CDC 5526L/5626L označení UTAX

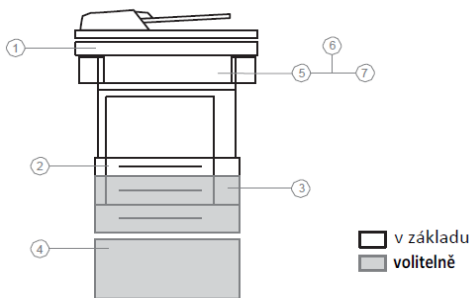

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Podavač s automatickým otáčením a kapacitou na 50 stránek | 4) Podstolek |
| 2) Univerzální kazeta na 200 listů A6R-A4 | 5) Card Authentication Kit (B)* |
| 3) Max 2 x univerzální kazeta na 500 listů nebo multifunkční kazeta, A5R-A4 (libovolná kombinace) | 6) Card Reader Holder (D)* |
| | 7) UG-33 ThinPrint® Kit* |
- * bez ilustrace

Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	DCC 6526L: kopírování, tisk, skenování DCC 6626L: kopírování, tisk, skenování, fax
Technologie tisku	laser barevný a černobílý
Formát originálu	max A4 ze skla
Podavač originálů	50 stránek A4, 50-120 g/m2 jednostranně 50-110 g/m2 oboustranně
Rychlost kopírování/tisku	maximálně 26 stránek A4 za minutu oboustranně 13 stránek A4 za minutu
První kopie	barevná: 12 sekund kopie/10 sekund tisk černobílá: 10,5 sekund kopie/9 sekund tisk
Zahřívací doba	29 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úroveň šedé	256
Zásobník papíru	1 x 250 listů univerzální kazeta A6R-A4, 50 listů z ručního podavače (A6R - A4 (min 70x 148 mm, max 216 x 356 mm))
Hmotnost papíru	z kazety 60-163 g/m2, z ručního podavače 60-220 g/m2 duplex 60- 163 g/m2
Výstup papíru	150 listů A4
Paměť	768 MB RAM, max 1792 MB RAM
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	duplex, kopírování s ID kartou předprogramování 20-ti oblíbených programů, 1 skenování - mnoho kopií,

Zivotní prostředí

Sítové naměti	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	maximálně 1187/1195 W (DCC6526L/6626L), cca. max 470/479 W (DCC 6526L/6626L) v provozu, 79 W (DCC 6526L/6626L) v přípravné fázi, 16/17W (DCC 6526L/6626L) v úsporném režimu
Hlučnost	47,8/48,4 dB(A) (DCC 6526L/6626L) v provozu, 28,6/28,4 dB(A) (DCC 6526L/ 6626L) přípravné fázi (ISO 7779/9296)
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

Rozměry a hmotnost

Rozměry	580 x 514 x 550 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca 39 kg

Tiskový modul

Typ	integrovaný do systému
Formát	A6R-A4
Rozlišení	600 x 600 dpi
Procesor	Power PC 464/667 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB host (2), CF slot
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systémy	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.4
Emulace	PCL6, KPDL3 (PostScript3 compatible), XPS, PRESCRIBE Ilc
Funkce	optimalizátor barev přímý tisk z USB, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů, WSD/internet tisk

Skenovací modul

Technologie	CCD barevné a černobílé
Formát	max A4
Rychlost skenování	černobílé A4 max 35/18 str./min v 300 dpi barevné: A4 max 25/13 str./min v 300 dpi obojí i v duplexu
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	foto, text, foto+text, OCR
Datové formáty	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Rozhraní	10/100/1000 Base TX
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken, WIA sken (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP authentication, LDAP

Volitelné fax systémy (pouze DCC 6626L)

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A4
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Faxové rozlišení	standard (200 x 100 dpi) jemný (200 x 200 dpi) super jemný (200 x 400 dpi) ultra jemný (400 x 400 dpi)
Paměť	4MB
Zkrácené volby	100 čísel
Rychlé volby	22 čísel
Skupinové volby	50 čísel
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funkce	síťový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání

Volitelné příslušenství

Podavač	PF-520 maximálně 2 x (univerzální kazeta na 500 listů (A5R-A4, 60-163 g/m2)) PF-530 maximálně 2x (multifunkční kazeta na 500 listů (A5R-A4, 60-220 g/m2))
Ostatní příslušenství	Autentizační kit pro čtečku karet (B) UG-33 ThinPrint® kit UT-110G Gigabit Ethernet card (jen DCC6526L) Podstolek č. 61
	DCC 6526L a DCC 6626L jsou vyráběny v souladu s požadavky programu Energy Star

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům inc Specifikace mohou být změněny bez předchozích upozornění tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhý Stroj je vyroben s volitelným příslušenstvím spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značkou jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

