

DCC 6526/6626

CDC 5526/5626 *

Multifunkční barevné zařízení formátu A4

Kopírování, tisk, barevné skenování, faxování (pouze DC 6626)




- Vynikající kvalita barevného tisku (obrázky, prezentace, letáky)
- HyPAS funkce pro maximální flexibilitu
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí barevného přehledného dotykového displeje
- Rychlost tisku 26 stránek za minutu
- Vysoká kapacita papíru a různé gramáže papíru (až 220 g/m²)
- USB host pro přímé skenování do USB a tisk z USB Flash disku
- 100 přístupových kódů, 20 kódů pro snadné přihlášení

* označení UTAX

DCC 6526/6626

CDC 5526/5626 ***

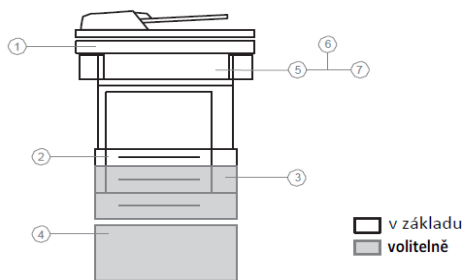

- 1) Podavač s automatickým otáčením a kapacitou na 50 stránek
 - 2) Univerzální kazeta na 200 listů A6R-A4
 - 3) Max 2 x univerzální kazeta na 500 listů nebo multifunkční kazeta, A5R-A4 (libovolná kombinace)
 - 4) Podstolek
 - 5) Card Authentication Kit (B)*
 - 6) Card Reader Holder (D)*
 - 7) UG-33 ThinPrint® Kit*
- *bez ilustrace

Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	DCC 6526: kopírování, tisk, skenování DCC 6626: kopírování, tisk, skenování, fax
Technologie tisku	laser barevný a černobílý
Formát originálu	max A4 ze skla
Podavač originálů	50 stránek A4, 50-120 g/m2 jednostranně, 50-110 g/m2 oboustranně
Rychlost kopírování/tisku	maximálně 26 stránek A4 za minutu oboustranně 13 stránek A4 za minutu
První kopie	barevná: 12 sekund kopie/10,5 sekund tisk černobílá: 10 sekund kopie/9 sekund tisk
Zahřívací doba	29 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úroveň šedé	256
Zásobník papíru	1 x 250 listů univerzální kazeta A6R-A4, 50 listů z ručního podavače (A6R - A4 (min 70x 148 mm, max 216 x 356 mm))
Hmotnost papíru	z kazety 60-163 g/m2, z ručního podavače 60-220 g/m2 duplex 60- 163 g/m2
Výstup papíru	150 listů A4
Paměť	1024 MB RAM, max 2048 MB RAM
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	barevný dotykový displej, duplex, předprogramování 20-ti oblíbených programů, funkce vícenásobného kopírování (1 skenování - mnoho kopií), kopírování s ID kartou

Zivotní prostředí

Sítové naměti	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca. max 1181/1185 W (DCC 6526/6626) cca. max 468/475 W (DCC 6526/6626) v provozu, 78/76 W (DCC 6526/6626) v přípravné fázi, 14/16W (DCC 6526/6626) v úsporném režimu
Hlučnost	48,3 dB(A) v provozu, 28,4 dB(A) v přípravné fázi (ISO 7779/9296)
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

Rozměry a hmotnost

Rozměry	603 x 514 x 550 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca 39 kg

Tiskový modul

Typ	integrovaný do systému
Formát	A6R-A4
Rozlišení	600 x 600 dpi
Procesor	Power PC 464/800 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB host (2), CF slot
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systémy	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
Emulace	PCL6, KPDL3 (PostScript3 compatible) XPS, PRESCRIBE IIc, PFD 1,5
Funkce	optimalizátor barev přímý tisk z USB, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů WSD/internet tisk

Skenovací modul

Technologie	CCD barevné a černobílý
Formát	max A4
Rychlost skenování	černobílý A4 max 35/18 str./min v 300 dpi barevné: A4 max 25/13 str./min v 300 dpi obojí i v duplexu
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	foto, text, foto+text, OCR
Datové formáty	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Rozhraní	10/100/1000 Base TX
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funkce	sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken, WIA sken (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP authentication, LDAP

Volitelné fax systé (DCC 6626)

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A4
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Kompresce	JBIG, MMR, MR, MH
Faxové rozlišení	standard (200 x 100 dpi) jemný (200 x 200 dpi) super jemný (200 x 400 dpi) ultra jemný (400 x 400 dpi)
Paměť	4MB
Zkrácené volby	200 čísel
Rychlé volby	100 čísel
Skupinové volby	50 čísel
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funkce	sítový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání

Volitelné příslušenství

Podavač	maximálně 2 x PF-520 (univerzální kazeta na 500 listů (A5R-A4, 60-163 g/m2)) max 2x PF-530 (multifunkční kazeta na 500 listů (A5R-A4, 60-220 g/m2))
Ostatní příslušenství	Držák na čtečku karet (D) Autentizační kit pro čtečku karet (B) UG-33 ThinPrint® kit IB-50 Gigabit Ethernet card (jen DCC 6526) Podstolek č. 61
	DCC 6526 a DCC 6626 jsou vyráběny v souladu s požadavky programu Energy Star

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

*** označení UTAX

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům ind Specifikace mohou být změněny bez předchozích upozornění tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhý Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značkové jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

