

DC 2435/2445



CD 1435/1445 označení UTAX

Multifunkční zařízení formátu A3+


Kopírování, tisk, skenování, faxování (volitelně)



- Multifunkční zařízení vhodné pro středně velké firmy
- Rychlost tisku 35/45 stránek za minutu
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého přehledného dotykového displeje
- Zpracování papíru s vysokou gramáží až 300 g/m² a formátu až do velikosti A3+
- V základu univerzální zásobník na 2 x 500 listů a 160 GB pevný disk
- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- USB port pro možnost přímého tisku a skenování
- Možnost brožování, děrování a sešití kopií v jedné operaci

DC 2435/2445

CD 1435/1445 označení UTAX

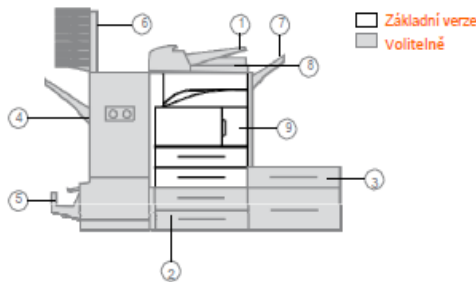

- 1) Víko typu E nebo originální podavač
- 2) Univerzální kazeta, víceúčelová kazeta nebo stolek
- 3) Univerzální kazeta, víceúčelová kazeta nebo boční velkokapacitní kazeta
- 4) Sešívací finisher, děrovací jednotka
- 5) Brožovací modul
- 6) Dokončovací multifunkční zásobník
- 7) Job separator
- 8) Přehrádka na dokumenty
- 9) Faxový systém, Fliery controller

Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
Technologie tisku	Laser černobílý
Formát originálu	max A3 ze skla
Rychlost kopírování/tisku	DC 2435: A4 35str./min, A3 17 str./min DC 2445: A4 45str./min, A3 22 str./min
První kopie	DC 2435: 5,6/6 sekund* DC 2445: 4,7/5,3 sekund, 23 sekund
Zahřívací doba	
Rozlišení	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Úrovně šedé	256
Zásobník papíru	2 x 500 listů univerzální kazeta A5R-A3+(max 305x457 mm) 150 listů z bočního podavače (A6R-A3+ „Banner (305 x 1 219 mm)) A3+ pouze tisk
Hmotnost papíru	z kazety 60-220 g/m ² , z ručního podavače 60-300 g/m ² duplex 60- 256 g/m ²
Výstup papíru	250 listů A4
Paměť	1024 MB RAM, 160 GB HDD**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	nastavitelný dotykový displej, duplex, 1000 uživatelských kont, tisk přímo z USB, paralelní ovladač

Rozměry a hmotnost

Rozměry	747 x 668 x 767 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca. 82 kg

Zivotní prostředí

Sítové naměti	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca. 1800 max, cca 740W (DC 2435)/ 860 W (DC 2445) v provozu, cca 170 W v přípravné fázi cca 16 W v úsporném režimu
Bezpečnost	GS/TÜV, CE
Hlučnost	v provozu DC 2435 49,4 dB(A), DC 2445 50,9 dB(A), v přípravné fázi 35,4 dB(A) ISO 7779/9296

Tiskový modul

Typ	Integrovaný do systému
Formát	A6R-A3+
Rozlišení	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Procesor	Power PC 750GL/600 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB host, CF slot
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
Emulace	PCL6, KPLD3 (PostScript3 compatible) XPS, PRESCRIBE ile
Funkce	PDF přímý tisk, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, čárový kód tisk

Skenovací modul

Technologie	CCD barevné a černobílý
Formát	max A3
Rychlost skenování	černobílý A4 max 80/160 str./min barevné: A4 max 50/80 str./min jednostranné/oboustranné s DP-771 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Foto, text, foto+text, OCR
Rozlišení	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Skenovací módy	10/100/1000 Base TX
Datové formáty	TCP/IP
Rozhraní	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Protokoly	
Operační systémy	
Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008) WIA sken (Windows Vista, Windows 7 Server 2008), SMTP authentication, LDAP PDF komprese a šifrování

Volitelné fax systémy (V)

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH

Rozlišení	standart (200 x 100 dpi), jemné (200 x 200 dpi) super jemné (200 x 400 dpi), ultra jemné (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Paměť	12 MB (max 120 MB)
Zkrácené volby	2000 čísel
Rychlé volby	100 čísel
Skupinové volby	500 čísel
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Funkce	síťový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání, max 2 fax sestavy pro paralelní přenos a příjem

Volitelné příslušenství

Podavač	DP-770 podavač s automat. otáčením (A5R-A3, kapacita:100 listů A4 gramáž papíru 45-160g/m ²) DP-771 podavač s oboustr. duplexním skenováním (A5R-A3, kapacita: 175 listů A4, gramáž papíru 35-220 g/m ²)
Víko	Víko typ E (pokud není nainstalován DP)
Finišer	DF-770 (kapacita 1000 listů A4, sešívání max. 50 listů A4) DF-790 (kapacita 4000 listů A4 sešívání max. 65 listů A4) PH-7C děrovačka pro DF770/790 BF-730 brožovací modul pro DF-790 (sešívání a skládání max 16 listů A4/A3) 3x ohyb max 5 listů A4) MT-730 multi tray pro DF 790
Oddělovač	JS-730 (vnitřní), JS-731 (vnější)
Zásobníky	PF-730 (2 x 500 listů A5R-A3+) PF-740 (3 000 listů A4) PF-770 (3 000 listů A4, boční podavač)
Ostatní příslušenství	Data security kit E, Internet fax kit (A) Printed document guard kit (A), Card authentication kit (B), UG-33 ThinPrint kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, DT-730 Document tray, stolek č. 63 DC 2435 a DC 2445 jsou vyráběny v souladu s požadavky programu Energy

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

Specifikace mohou být změněny bez předchozích upozornění

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značkou jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků



HyPAS™

TA Triumph-Adler
The Document Business
CONSULTATION REALIZATION EFFICIENCY