

DC 2455

CD 1455 označení UTAX



Multifunkční zařízení formátu A3+

Kopírování, tisk, skenování, faxování (volitelně)




- Multifunkční zařízení vhodné pro středně velké firmy s vyšším objemem tisku
- Rychlost tisku 55 stránek za minutu
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého přehledného dotykového displeje
- Zpracování papíru s vysokou gramáží až 300 g/m² a formátu až do velikosti A3+ (305 x 457 mm)
- V základu univerzální kazeta 2 x 500 listů, duplexní jednotka a 160 GB pevný disk
- Až 1000 uživatelských kont
- USB port pro možnost přímého tisku a skenování
- Možnost brožování, děrování a sešití kopií v jedné operaci
- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk (při hmotnosti papíru až 256 g/m²)

DC 2455

CD 1455 označení UTAX

Technická data

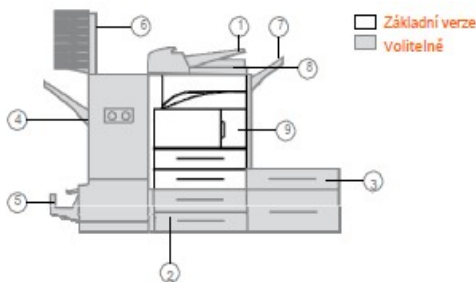

- 1) Víko typu E nebo originální podavač
- 2) Univerzální kazeta, víceúčelová kazeta nebo stolek
- 3) Univerzální kazeta, víceúčelová kazeta nebo boční velkokapacitní kazeta
- 4) Sešívací finisher, děrovací jednotka
- 5) Brožurovací modul
- 6) Dokončovací multifunkční zásobník
- 7) Job separator
- 8) Přehrádka na dokumenty
- 9) Faxový systém, Flery controller

Obecné vlastnosti

Typ funkce	stolní kopírovací stroj
Technologie tisku	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
Formát originálu	Laser černobílý
Rychlost	max A3 ze skla
kopírování/tisku	A4 55str./min, A3 27 str./min
První kopie	
Zahřívací doba	4,3/4,9 sekund*
Rozlišení	23 sekund
Úrovně šedé	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Zásobník papíru	256 2 x 500 listů univerzální kazeta A5R-A3+(max 305x457 mm) 150 listů z ručního podavače (A6R-A3+ „Banner (305 x 1 219 mm)“ A3+ pouze tisk
Hmotnost papíru	z kazety 60-220 g/m2, z ručního podavače 60-300 g/m2 duplex 60- 256 g/m2
Výstup papíru	250 listů A4
Paměť	1024 MB RAM, 160 GB HDD**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	nastavitelný dotykový displej, duplex, 1000 uživatelských kont, tisk přímo z USB, paralelní ovladač

Rozměry a hmotnost

Rozměry	747 x 668 x 767 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca. 82 kg

Zivotní prostředí

Síťové naměření	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca. 1800 max, cca 970 W provozu cca 170 W v přípravné fázi cca 16 W v úsporném režimu
Bezpečnost	GS/TÜV, CE
Hlučnost	51,2 dB(A) v provozu 35,7 dB(A) v přípravné fázi ISO 7779/9296

Tiskový modul

Typ	Integrovaný do systému
Formát	A6R-A3+
Rozlišení	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Procesor	Power PC 750GL/600 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB host, CF slot
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systémy	Windowx XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
Emulace	PCL6, KPD3 (PostScript3 compatible) XPS, PRESCRIBE ile
Funkce	PDF přímý tisk, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, čárový kód tisk

Scanovací modul

Technologie	CCD barevné a černobílý
Formát	max A3
Rychlost skenování	černobílý A4 max 80/160 str./min barevné: A4 max 50/80 str./min jednostranné/oboustranné s DP-771 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Rozlišení	Foto, text, foto+text, OCR
Skenovací módy	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Datové formáty	10/100/1000 Base TX
Rozhraní	TCP/IP
Protokoly	Windowx XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Operační systémy	
Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008) WIA sken (Windows Vista, Windows 7 Server 2008), SMTP authentication, LDAP PDF komprese a šifrování

Volitelné fax systémy (V)

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH

Rozlišení

standart (200 x 100 dpi),
jemné (200 x 200 dpi)
super jemné (200 x 400 dpi), ultra jemné
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Paměť Zkrácené

12 MB (max 120 MB)

volby Rychlé

2000 čísel

volby Skupinové

100 čísel

volby Operační

500 čísel

systém

Windowx XP, Vista, Windows 7

Funkce

Server 2003/2008 R2

síťový fax, automatické vytáčení,
opožděné vysílání, max 2 fax sestavy
pro paralelní přenos a příjem

Volitelné příslušenství

Podavač

DP-770 podavač s automat. otáčením
(A5R-A3, kapacita:100 listů A4
gramáž papíru 45-160g/m2)

Víko

DP-771 podavač s oboustr. duplexním
skenováním (A5R-A3, kapacita: 175 listů
A4, gramáž papíru 35-220 g/m2)

Finišer

Víko typ E (pokud není nainstalován DP)

Oddělovač

DF-770 (kapacita 1000 listů A4,
sešívání max. 50 listů A4)

Zásobníky

DF-790 (kapacita 4000 listů A4
sešívání max. 65 listů A4)

Oddělovač

PH-7C děrovačka pro DF770/790

Oddělovač

BF-730 brožurovací modul pro DF-790
(sešívání a skládání max 16 listů A4/A3)

Oddělovač

3x ohyb max 5 listů A4)

Oddělovač

MT-730 multi tray pro DF 790

Oddělovač

JS-730 (vnitřní), JS-731 (vnější)

Oddělovač

PF-730 (2 x 500 listů A5R-A3+)

Oddělovač

PF-740 (3 000 listů A4)

Oddělovač

PF-770 (3 000 listů A4, boční podavač)

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

Oddělovač

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

Specifikace mohou být změněny bez předchozích upozornění

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značkou jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

