

## DC2465/2480



CD 1465/1480 označení UTAX

### Multifunkční zařízení formátu A3+


Kopírování, tisk, skenování, faxování\*



- Multifunkční zařízení pro vyšší objemy tisku
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého barevného dotykového displeje
- Maximální kapacita papíru až 7650 listů až z 8 zdrojů papíru
- Vysoká rychlost zpracování tiskových dat ( tisk 65/80 stran za minutu)
- Vysoká flexibilita tisku i v případě speciálních materiálů
- V základním provedení podavač originálů s duálním skenerem
- Zpracování papíru o gramáži až 300g/m<sup>2</sup> a formátů až do A3+
- Až 1000 uživatelských účtů
- Možnost brožování, děrování a sešití kopií v jedné operaci
- HyPAS technologie pro integraci vlastních pracovních postupů
- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk papíru s hmotností až 256 g/m<sup>2</sup>

# DC 2465/2480

CD 1465/1480 označení UTAX

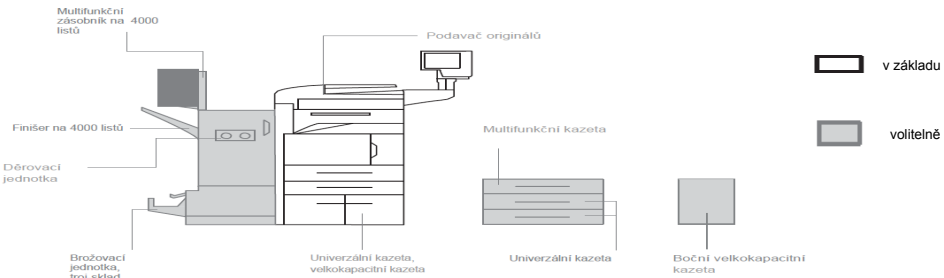

## Technická data

### Obecné vlastnosti

<b>Typ</b>	multifunkční stroj
<b>Funkce</b>	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
<b>Technologie tisku</b>	Laser černobílý
<b>Formát originálů</b>	max A3 ze skla
<b>Podavače originálů</b>	Podavač originálů s duplexním skenováním (A5R-A3, kapacita 270 listů A4, gramáž 35-220 g/m2)
<b>Rychlost kopírování/tisku</b>	DC 2465: A4 65str./min, A3 32 str./min DC 2480: A4 80str./min, A3 40 str./min
<b>První kopie</b>	DC 2465 5,2/5,8 sekund* DC 2480 4,7/5,4 sekund*
<b>Zahřívací doba</b>	30 sekund
<b>Rozlišení</b>	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
<b>Úrovně šedé</b>	256
<b>Zásobník papíru</b>	2 x 500 listů univerzální kazeta A5R-A3+(max 305x457 mm) 2x1500 listů z velkokapacitního podavače A4 150 listů z ručního podavače (A6R-A3+ Banner /305 x 1 219 mm)
<b>Hmotnost papíru</b>	z kazety 60-256 g/m2, z ručního podavače 60-300 g/m2, z velkokapacitního podavače 60-256 g/m2, duplex 60-256 g/m2
<b>Výstup papíru</b>	250 listů A4 z vrchního zásobníku 100 listů ze spodního zásobníku
<b>Paměť</b>	2048 MB RAM, 2 x 160 GB HDD**
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1-999 kopií
<b>Zoom</b>	25% - 400% v krocích po 1%
<b>Funkce a režimy</b>	barevný dotykový displej, duplex, tisk přímo z USB, 1000 uživatelských kont paralelní ovladač

### Rozměry a hmotnost

<b>Rozměry</b>	1347 x 1039 x 723mm (VxŠxH)
<b>Hmotnost</b>	cca. 155 kg

### Zivotní prostředí

<b>Síťové naměti</b>	F
<b>Spotřeba energie</b>	cca. 2400 max, cca 1210W (DC 2465)/ 1410 W (DC 2480) v provozu, cca 300 W v přípravné fázi cca 20 W v úsporném režimu
<b>Bezpečnost</b>	GS/TUV, CE

\* závislé na provozu

\*\* pro kopírování, tisk, sken i fax

<b>Hlučnost</b>	v provozu DC 2465 cca 54,3dB(A), DC 2480 cca 54,6 dB(A), v přípravné fázi DC 2465 35,9 dB(A) a DC 2480 37 dB(A) ISO 7779/9296
-----------------	--

### Titkový modul

<b>Typ</b>	Integrovaný do systému
<b>Formát</b>	A6R-A3+
<b>Rozlišení</b>	600x600 dpi, 9 600 x 600dpi level
<b>Procesor</b>	Power PC 750CL/800MHz
<b>Rozhraní</b>	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB host, CF slot
<b>Protokoly</b>	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
<b>Operační systémy</b>	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.4
<b>Emulace</b>	PCL6, KPD3 (PostScript3 compatible) XPS, PRESCRIBE I/II
<b>Funkce</b>	PDF přímý tisk, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, čárový kód tisk

### Scanovací modul

<b>Technologie</b>	CCD barevné a černobílé
<b>Formát</b>	max A3
<b>Rychlost skenování</b>	černobílé A4 max 100/160 str./min barevné: A4 max 70/100 str./min jednostranně/duplex
<b>Rozlišení</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Skenovací módy</b>	Foto, text, foto+text, OCR
<b>Datové formáty</b>	TIFF, PDF, JPEG, XPS
<b>Rozhraní</b>	10/100/1000 Base TX
<b>Protokoly</b>	TCP/IP
<b>Operační systémy</b>	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008) WIA sken (Windows Vista, Windows 7 Server 2008), SMTP authentication, LDAP PDF komprese a šifrování

### Volitelné fax systémy (V)

<b>Kompatibilita</b>	Super G3
<b>Formát originálu</b>	max A3
<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kbps
<b>Přenosová rychlost</b>	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
<b>Komprese</b>	JBIG, MMR, MR, MH

<b>Rozlišení</b>	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi) super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Paměť</b>	12 MB (max 120 MB)
<b>Zkrácené volby</b>	2000 čísel
<b>Rychlé volby</b>	100 čísel
<b>Skupinové volby</b>	500 čísel
<b>Operační systém</b>	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	síťový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání, max 2 fax sestavy pro paralelní přenos a příjem

### Volitelné příslušenství

<b>Finišer</b>	DF-790 (kapacita 4000 listů A4 sešívání max. 65 listů A4) PH-7C děrovačka pro DF770/790 BF-730 brožovací modul pro DF-790 (sešívání a skládání max 16 listů A4/A3 3x ohyb max 5 listů A4) MT-730 multi tray pro DF 790
<b>Zásobníky</b>	PF-730 (2 x 500 listů A5R-A3+) PF-740 (3 000 listů A4) max 2x PF-770 (3 000 listů A4, boční podavač) PF-780 (500 listů A5R-A3+, pokud jsou dvě PF-730a PF-740 instalovány)
<b>Ostatní příslušenství</b>	Data security kit E, Internet fax kit (A) Printed document guard kit (A), Card authentication kit (B), UG-33 ThinPrint kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, Příhrádka na kopie D

DC 2465 a DC 2480 jsou vyráběny  
v souladu s požadavky programu Energy Star

Specifikace mohou být změněny bez předchozích upozornění

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální stroj je vyroben s volitelným příslušenstvím

tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně

spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler

jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA

Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH.

Všechny ostatní značky jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

